



## AT-8A 八通道报警控制主机



### 主要特点:

- 高精度，误差小于 0.2%F.S，抗干扰能力好；
- 接收标准信号：4-20mA、485 可选；
- 单一通道；
- 报警点及全部参数可按键设定；
- 带有两个报警（开关量）输出；
- 可设定低限、高限二级报警，或上限、下限报警，具有延时报警功能；
- 二线或三线制探头均可，可为探头提供 24V 供电；
- 可以对检测探头的数据进行修正，可远程调零点；
- 可选 RS485/232 通讯功能，通过计算机设置所有参数，并进行实时监控和通讯。

### 使用方式:

报警控制主机与报警探测器配套使用，可接收气体检测探测器的信号，并当测量值达到设定的报警值时，控制主机发出声、光报警，同时输出控制信号（开关量接点输出），提示操作人员及时采取安全处理措施，或自动启动事先连接的控制设备，以保障安全生产。AT 系列报警主机适用于各种工业报警控制，壁挂式安装，安装简单、操作方便，工作状态稳定、测量精度高。




安泰吉华(北京)科技有限公司  
地址：北京市丰台区南苑五爱屯东街 29 号 3001 室  
网址 [www.antaijihua.com](http://www.antaijihua.com) 010-56274601/02/03



# AT-8A 八通道报警控制主机

## 技术指标

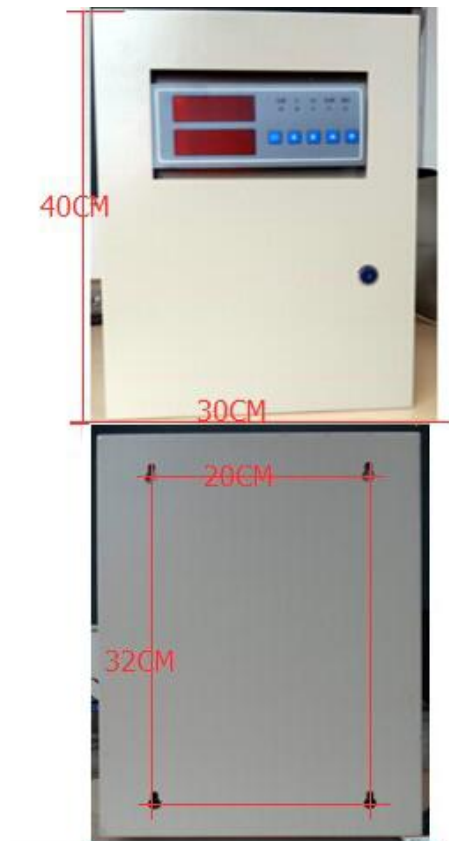

AT-8A

八通道报警控制主机



尺寸: 40\*30\*10cm  
重量: 6kg

- 工作电压: 220V AC
- 输入信号: 单路 4-20 mA 模拟信号或 0-10V、0-20mA.
- 控制输出: 485/无源开关量接点输出 220VAC, 2A
- 温度范围: -20~70℃
- 湿度范围: 10~90% RH(非凝结)
- 精度: 0.2%F.s
- 安装方式: 壁挂式安装
- 重量: 约 6 kg (单/双通道)
- 外形尺寸: 400X300X100mm



安泰吉华(北京)科技有限公司  
地址: 北京市丰台区南苑五爱屯东街 29 号 3001 室  
网址 [www.antaijihua.com](http://www.antaijihua.com) 010-56274601/02/03



# AT-8A 八通道报警控制主机

使用方法:

内部测试安装示意图, 仅供参考!



- 图左侧双通道报警控制主机;
- 图右侧为带防爆报警灯气体探测器;
- 图下侧为数显气体探测器;
- 图中间为无线数据传输卡



安泰吉华(北京)科技有限公司  
地址: 北京市丰台区南苑五爱屯东街 29 号 3001 室  
网址 [www.antaijihua.com](http://www.antaijihua.com) 010-56274601/02/03